

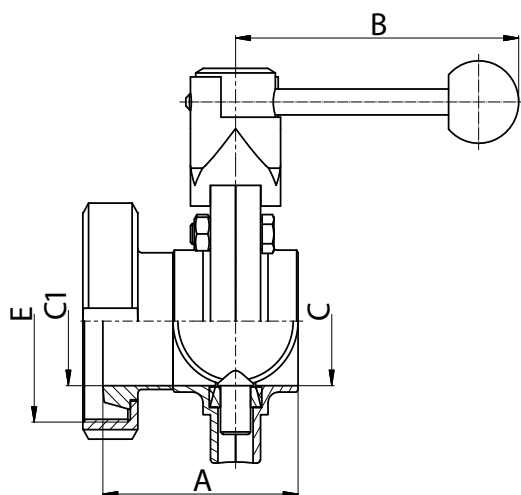
Pillangószelep, kúposvég + hollandi anya / hegeszthető, DIN, rozsdamentes, élelmiszeripari, standard**mod.43050**

LEÍRÁS: A csővezetéken keresztüli áramlás elindítására vagy elzárására szolgál.
A kézi karnak három opciója van: zárt - 0°, nyitott - 90°, és félig nyitott azaz 45°-ra.

HASZNÁLATI TERÜLETEK: Élelmiszeripar, söripar, bor és pezsgő ipar.

Műszaki adatok

MÉRETEK:	DN015-150
HASZNÁLT ANYAGOK:	1.4301 (AISI 304) 1.4306 (AISI 304L) – hegesztés 1.4404 (AISI 316L) Tömítés: SILICON;EPDM;VITON;NBR
CSATLAKOZÁS TÍPUSA:	Kúposvég + Hollandi anya / Hegeszthető (DIN11851)
ÜZEMHŐMÉRSÉKLET:	+0°C -tól - +90°C-ig
TISZTÍTÁSI HŐMÉRSÉKLET:	EPDM +140°C (30 perc); NBR +130°C (30 perc); SILICON +130°C (30 perc); VITON + 160°C (30 perc)
ÜZEM NYOMÁS:	DN 015-100 nyomás 10 bar DN 125-150 nyomás 6 bar
FELÜLET:	Ra <0,8µm
SZABÁLYOZÁS:	Kézi kar

**43030 - Csatlakozás : Kúposvég + Hollandi anya / Hegeszthető (K/M-S)**

DN	A	B	C	C1	E
					DIN405
15	65	110	15	16	34 x 1/8"
20	66	110	19	20	44 x 1/6"
25	60	114	26	26	52 x 1/6"
32	65	114	32	32	58 x 1/6"
40	74	140	38	38	65 x 1/6"
50	76	140	50	50	78 x 1/6"
65	80	140	66	66	95 x 1/6"
80	95	174	81	81	110 x 1/4"
100	106	174	100	100	130 x 1/4"
125	132	210	125	125	160 x 1/4"
150	135	210	150	150	190 x 1/4"

**Pillangószelep, kúposvég + hollandi anya / hegeszthető, DIN,
rozsdamentes, élelmiszeripari, standard**

mod.43050

