


mod.165

## Búvónyílás alsó négyszögletes 440x332 mm kifelenyíló

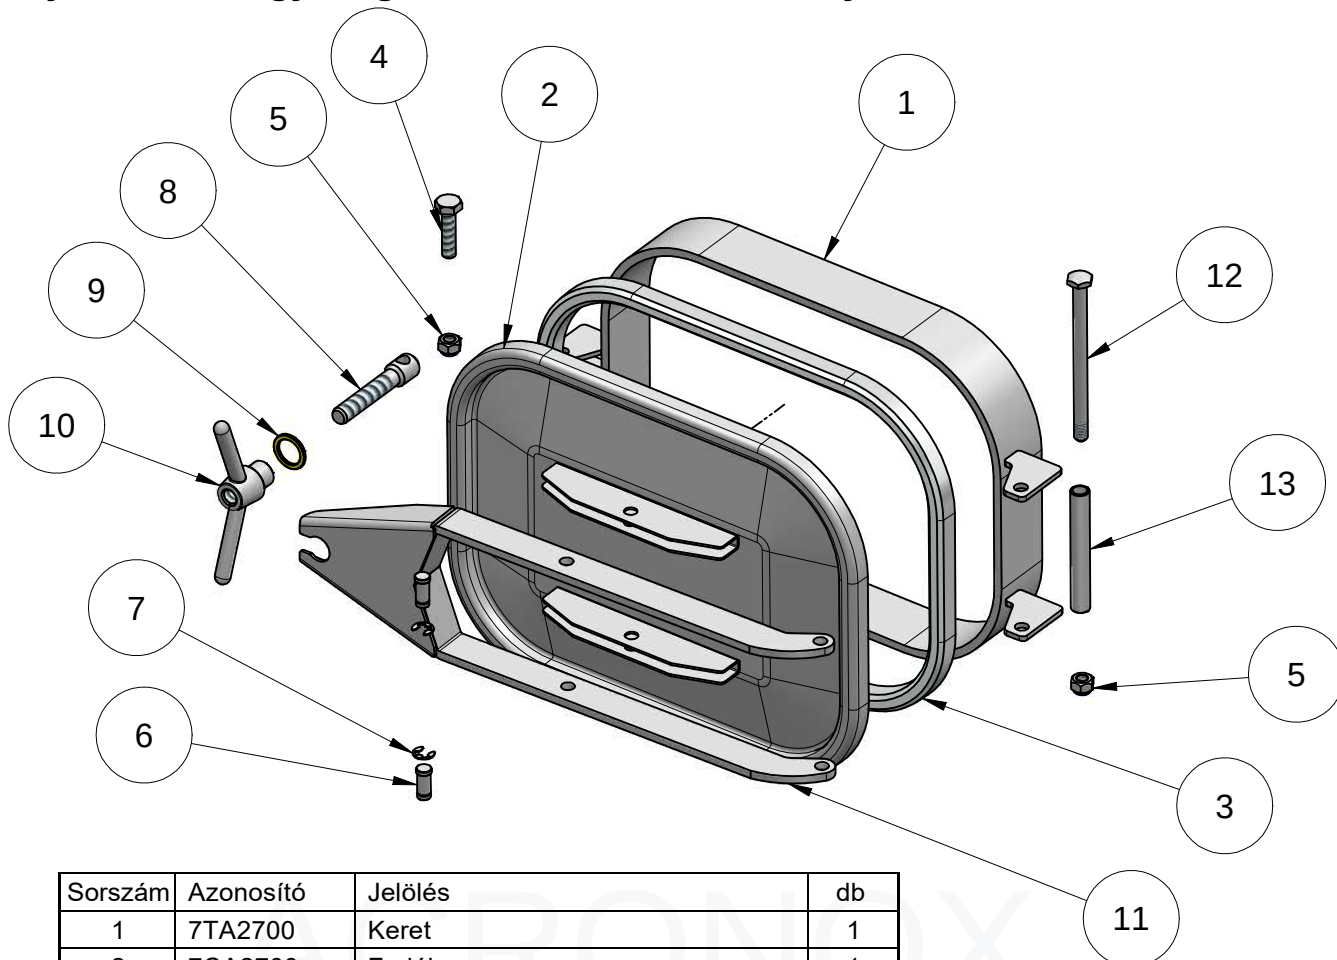

| Sorszám | Azonosító | Jelölés             | db |
|---------|-----------|---------------------|----|
| 1       | 7TA2700   | Keret               | 1  |
| 2       | 7CA2700   | Fedél               | 1  |
| 3       | 9620      | Tömítés G/R165      | 1  |
| 4       | 95031     | Csavar TE M12X50    | 1  |
| 5       | 95209     | Önzáró anya M12     | 2  |
| 6       | 93006     | Tű §12X30           | 2  |
| 7       | 95421     | Rögzítőgyűrű §10    | 2  |
| 8       | 91008     | Orsó M16 L=110      | 1  |
| 9       | 97052     | Alátét §34x§25 SP 3 | 1  |
| 10      | 94031     | Tekerő VI/165A      | 1  |
| 11      | 71005     | Kar                 | 1  |
| 12      | 91030     | Orsó M12X166        | 1  |
| 13      | 97257     | Cső L=124           | 1  |

| Tömítés   |          |                 |             |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Azonosító | Anyag    | Szín            | Hőmérséklet |
| 96200     | NBR      | Fehér RAL 9016  | -30°/ 110°C |
| 96201     | EPDM     | Szürke RAL7040  | -15°/ 90°C  |
| 96205     | SILICONE | Átlátszó        | -50°/200°C  |
| 96206     | FKM      | Fekete RAL 9017 | -10°/250°C  |

