

## VISZACSAPO SZELEP

mod.508XD

**LEÍRÁS:** Egyszerű felépítésű, nyitott állapotban sima áramlást biztosít, elenyésző veszteség mellett. A robosztus kialakítás lehetővé teszi az elhelyezését szivattyúk vagy más olyan berendezéseknél melyek nagy rezgéssel működnek. Megbízható. Kialakításának köszönhetően mind függőleges (leggyakrabban), mind vízszintes helyzetben beépíthető.

**HASZNÁLATI TERÜLETEK:** Olyan csővezetékben használják, ahol meg kell akadályozni a két irányú folyadékáramlást és a fordított nyomást. Minden folyadékgyártási iparágban lehet használni: étel-, gyógyszer- és vegyipar

**MŰSZAKI PARAMÉTEREK:**

MÉRETEK: SZELEP DN 015 - 100

TÍPUSA: D - peremes

CSATLAKOZÁS TÍPUSAI: 5080D - S-S (hegeszthető)  
5081D - G-S (menetes-hegeszthető)  
5082D - S-G (hegeszthető-menetes)  
5083D - G-G (menetes)  
5084D - G-K/M (menetes-kúposvég+hollandi anya)  
5089D - C-C (clamp-clamp)

**Szükség esetén másfajta csatlakozással is szállítható!**


HASZNÁLT ANYAGOK: 1.4301 (AISI 304) - standard; 1.4404 (AISI 316L)  
tömítés: NBR - standard; EPDM, VITON

ÜZEMHŐMÉRSÉKLET: -30°C-tól + 100°C-ig

ÜZEMI NYOMÁS: 6 bar (folyadékoknál)

MAXIMUM NYOMÁS: 10 bar


FELÜLET: Ra &lt; 0,8

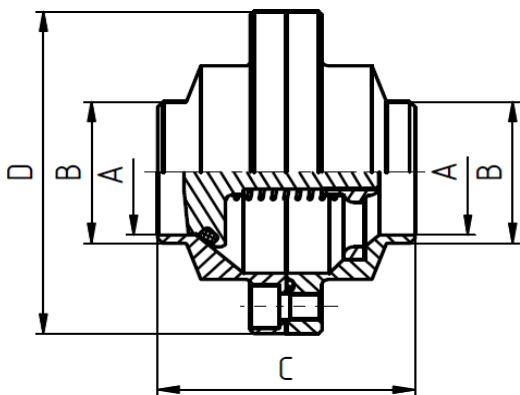**MÉRETEK:****S-S Csatlakozó**

| DN  | A   | B   | C    | D   |
|-----|-----|-----|------|-----|
| 15  | 16  | 19  | 58   | 47  |
| 20  | 20  | 23  | 57,5 | 55  |
| 25  | 26  | 31  | 64   | 87  |
| 32  | 32  | 37  | 66   | 93  |
| 40  | 38  | 43  | 72   | 98  |
| 50  | 50  | 55  | 72   | 111 |
| 65  | 66  | 72  | 76   | 128 |
| 80  | 81  | 87  | 96   | 144 |
| 100 | 100 | 106 | 104  | 130 |


## VISZACSAPÓ SZELEP

### G-S Csatlakozó

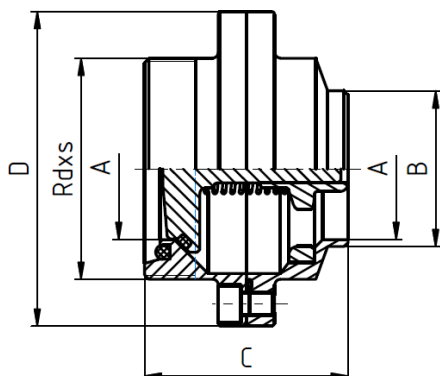


| DN  | A   | B   | C    | D   | Rdxs     |
|-----|-----|-----|------|-----|----------|
| 15  | 16  | 19  | 58   | 47  | 34x1/4"  |
| 20  | 20  | 23  | 57,5 | 55  | 44x1/6"  |
| 25  | 26  | 31  | 64   | 87  | 52x1/6"  |
| 32  | 32  | 37  | 66   | 93  | 58x1/6"  |
| 40  | 38  | 43  | 72   | 98  | 65x1/6"  |
| 50  | 50  | 55  | 72   | 111 | 78x1/6"  |
| 65  | 66  | 72  | 76   | 128 | 95x1/6"  |
| 80  | 81  | 87  | 96   | 144 | 110x1/4" |
| 100 | 100 | 106 | 104  | 130 | 130x1/4" |

### S-G Csatlakozás

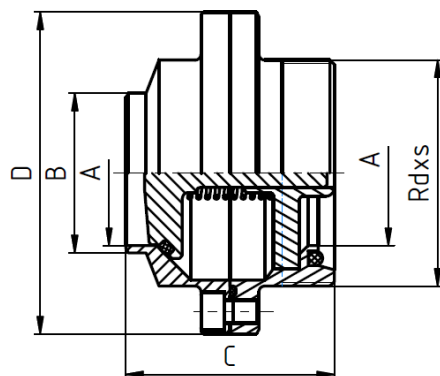

| DN  | A   | B   | C    | D   | Rdxs     |
|-----|-----|-----|------|-----|----------|
| 15  | 16  | 19  | 58   | 47  | 34x1/4"  |
| 20  | 20  | 23  | 57,5 | 55  | 44x1/6"  |
| 25  | 26  | 31  | 64   | 87  | 52x1/6"  |
| 32  | 32  | 37  | 66   | 93  | 58x1/6"  |
| 40  | 38  | 43  | 72   | 98  | 65x1/6"  |
| 50  | 50  | 55  | 72   | 111 | 78x1/6"  |
| 65  | 66  | 72  | 76   | 128 | 95x1/6"  |
| 80  | 81  | 87  | 96   | 144 | 110x1/4" |
| 100 | 100 | 106 | 104  | 130 | 130x1/4" |


### G-G Csatlakozás

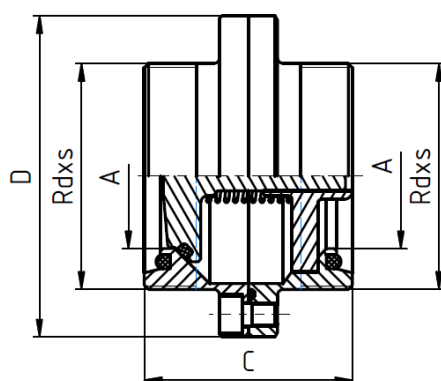

| DN  | A   | C    | D   | Rdxs     |
|-----|-----|------|-----|----------|
| 15  | 16  | 58   | 47  | 34x1/4"  |
| 20  | 20  | 57,5 | 55  | 44x1/6"  |
| 25  | 26  | 64   | 87  | 52x1/6"  |
| 32  | 32  | 66   | 93  | 58x1/6"  |
| 40  | 38  | 72   | 98  | 65x1/6"  |
| 50  | 50  | 72   | 111 | 78x1/6"  |
| 65  | 66  | 76   | 128 | 95x1/6"  |
| 80  | 81  | 96   | 144 | 110x1/4" |
| 100 | 100 | 104  | 130 | 130x1/4" |


VISZACSAPO SZELEP

G- K/M Csatlakozás

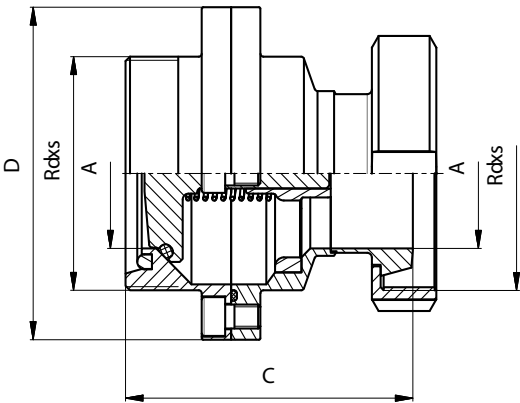

| DN  | A   | C   | D   | Rdxs     | kg   |
|-----|-----|-----|-----|----------|------|
| 25  | 26  | 84  | 87  | 52x1/6"  | 1,28 |
| 32  | 32  | 89  | 93  | 58x1/6"  | 1,73 |
| 40  | 38  | 96  | 98  | 65x1/6"  | 2,06 |
| 50  | 50  | 98  | 111 | 78x1/6"  | 0,14 |
| 65  | 66  | 109 | 128 | 95x1/6"  | 3,5  |
| 80  | 81  | 135 | 143 | 110x1/4" | 4,84 |
| 100 | 100 | 146 | 164 | 130x1/4" |      |

C-C Csatlakozás

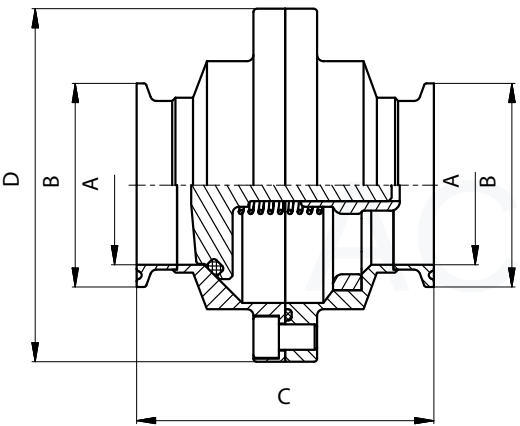

| DN  | A   | B    | C    | D   | kg   |
|-----|-----|------|------|-----|------|
| 25  | 26  | 50,5 | 85,4 | 87  | 1,08 |
| 32  | 32  | 50,5 | 87,5 | 93  | 1,16 |
| 40  | 38  | 50,5 | 93,5 | 98  | 1,33 |
| 50  | 50  | 64   | 93,5 | 111 | 1,76 |
| 65  | 66  | 91   | 97,5 | 128 | 2,51 |
| 80  | 81  | 106  | 148  | 144 | 4,01 |
| 100 | 100 | 119  | 156  | 130 | 5,02 |