

Pillangószelep kúposvég + hollandi anya / kúposvég+hollandi anya, DIN, rozsdamentes, élelmiszeripari, standard**mod.43060**


LEÍRÁS: A csővezetéken keresztüli áramlás elindítására vagy elzárására szolgál. A kézi karnak három opciója van: zárt - 0°, nyitott - 90°, és félig nyitott azaz 45°-ra.

HASZNÁLATI TERÜLETEK: Élelmiszeripar, söripár, bor és pezsgő ipar.

Műszaki adatok

MÉRETEK:	DN015-150
HASZNÁLT ANYAGOK:	1.4301 (AISI 304) 1.4306 (AISI 304L) – hegesztés 1.4404 (AISI 316L) Tömítés: SILICON;EPDM;VITON;NBR
CSATLAKOZÁS TÍPUSA:	Kúposvég + Hollandi anya / Kúposvég + Hollandi anya (DIN11851)
ÜZEMHŐMÉRSÉKLET:	+0°C -tól - +90°C-ig
TISZTÍTÁSI HŐMÉRSÉKLET:	EPDM +140°C (30 perc); NBR +130°C (30 perc); SILICON +130°C (30 perc); VITON + 160°C (30 perc)
ÜZEM NYOMÁS:	
FELÜLET:	DN 015-100 nyomás 10 bar DN 125-150 nyomás 6 bar
SZABÁLYOZÁS:	Ra <0,8µm Kézi kar

43060 - Csatlakozás: Kúposvég+Hollandi anya / Kúposvég+Hollandi anya (K/M-K/M)

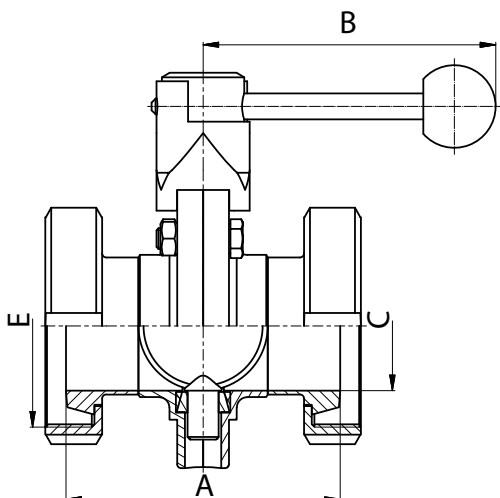

DN	A	B	C	E
				DIN405
15	80	110	16	38 x 1/8"
20	82	110	20	44 x 1/6"
25	80	114	26	52 x 1/6"
32	88	114	32	58 x 1/6"
40	98	140	38	65 x 1/6"
50	102	140	50	78 x 1/6"
65	110	140	66	95 x 1/6"
80	130	174	81	110 x 1/4"
100	148	174	100	130 x 1/4"
125	164	210	125	160 x 1/4"
150	170	210	150	190 x 1/4"

**Pillangószelep kúposvég + hollandi anya / kúposvég+hollandi
anya DIN, rozsdamentes, élelmiszeripari, standard**

mod.43060

