

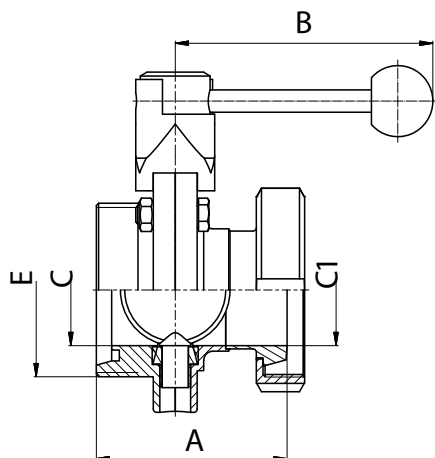
**Pillangószelep menetes / kúposvég + hollandi anya,
DIN, rozsdamentes, élelmiszeripari, standard****mod.43040**

LEÍRÁS: A csővezetéken keresztüli áramlás elindítására vagy elzárására szolgál.
A kézi karnak három opciója van: zárt - 0°, nyitott - 90°, és félig nyitott azaz 45°-ra.

HASZNÁLATI TERÜLETEK: Élelmiszeripar, söripar, bor és pezsgő ipar.

Műszaki adatok

MÉRETEK:	DN015-150
HASZNÁLT ANYAGOK:	1.4301 (AISI 304) 1.4306 (AISI 304L) – hegesztés 1.4404 (AISI 316L) Tömítés: SILICON;EPDM;VITON;NBR
CSATLAKOZÁS TÍPUSA:	Menetes / Kúposvég + Hollandi anya (DIN11852)
ÜZEMHŐMÉRSÉKLET:	+0°C -tól - +90°C-ig
TISZTÍTÁSI HŐMÉRSÉKLET:	EPDM +140°C (30 perc); NBR +130°C (30 perc); SILICON +130°C (30 perc); VITON + 160°C (30 perc)
ÜZEM NYOMÁS:	
FELÜLET:	DN 015-100 nyomás 10 bar DN 125-150 nyomás 6 bar
SZABÁLYOZÁS:	Ra <0,8µm Kézi kar

**43040 - Csatlakozás : Menetes / Kúposvég+Hollandi anya (G-K/M)**

DN	A	B	C	C1	E
					DIN405
15	73	110	15	16	38 x 1/8"
20	74	110	19	20	44 x 1/6"
25	74	114	26	26	52 x 1/6"
32	78	114	32	32	58 x 1/6"
40	87	140	38	38	65 x 1/6"
50	89	140	50	50	78 x 1/6"
65	95	140	66	66	95 x 1/6"
80	117	174	81	81	110 x 1/4"
100	128	174	100	100	130 x 1/4"
125	138	210	125	125	160 x 1/4"
150	147	210	150	150	190 x 1/4"

**Pillangószelep menetes / kúposvég + hollandi anya,
DIN, rozsdamentes, élelmiszeripari, standard**

mod.43040

