

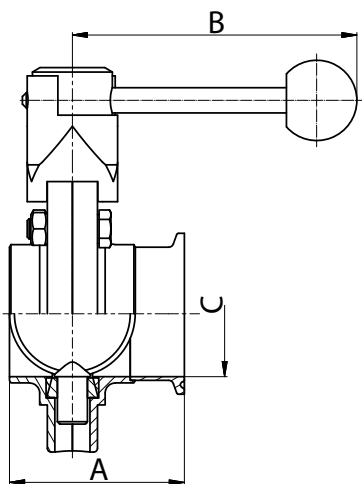
**Pillangószelep hegeszthető / clamp, DIN,
rozsdamentes, élelmiszeripari, standard****mod.43101**

LEÍRÁS: A csővezetéken keresztüli áramlás elindítására vagy elzárására szolgál.
A kézi karnak három opciója van: zárt - 0°, nyitott - 90°, és félig nyitott azaz 45°-ra.

HASZNÁLATI TERÜLETEK: Élelmiszeripar, söripár, bor és pezsgő ipar.

Műszaki adatok

MÉRETEK:	DN015-150
HASZNÁLT ANYAGOK:	1.4301 (AISI 304) 1.4306 (AISI 304L) – hegesztés 1.4404 (AISI 316L) Tömítés: SILICON;EPDM;VITON;NBR
CSATLAKOZÁS TÍPUSA:	Hegeszthető / Clamp (DIN11851)
ÜZEMHŐMÉRSÉKLET:	+0°C -tól - +90°C-ig
TISZTÍTÁSI HŐMÉRSÉKLET:	EPDM +140°C (30 perc); NBR +130°C (30 perc); SILICON +130°C (30 perc); VITON + 160°C (30 perc)
ÜZEM NYOMÁS:	
FELÜLET:	DN 015-100 nyomás 10 bar DN 125-150 nyomás 6 bar
SZABÁLYOZÁS:	Ra <0,8µm Kézi kar

**43101 - Csatlakozás : Hegeszthető / Clamp (S-C)**

DN	A	B	C	kg
25	59,5	114	26	1,3
32	61,5	114	32	1,4
40	69,5	140	38	1,6
50	69,5	140	50	1,8
65	76	140	66	2,2
80	86	174	81	3,9
100	90	174	100	4,6
125	126	210	125	
150	126	210	150	

**Pillangószelep hegeszthető / clamp, DIN,
rozsdamentes, élelmiszeripari, standard**

mod.43101

