

## Kerek búvónyílás periférikus zárakkal

Round manhole with peripheral closings

Runde Druckverschlüsse mit Flachrahmen und Spannvorrichtungen

mod. **6025 L**

AISI 304/L - 316/L



Kragen - Frame - **Keret** 1 ST/MR


Deckel - Cover - **Fedél** 2 MR

Dichtung - Gasket - **Tömítés** 3


Spannvorrichtung - Peripheral closing - **Periférikus zár** 4

| MOD.     | DN  | Di  | A | B  | C   | D  | E   | N° 4 | P.max<br>bar | Vacuum<br>bar |
|----------|-----|-----|---|----|-----|----|-----|------|--------------|---------------|
| 6025 L15 | 150 | 150 | 4 | 20 | 120 | 20 | 190 | 3    | 4            | -1            |
| 6025 L2  | 200 | 200 | 4 | 3  | 120 | 20 | 240 | 4    | 4            | -1            |
| 6025 L3  | 300 | 300 | 6 | 4  | 120 | 20 | 340 | 4    | 4            | -1            |
| 6025 L35 | 350 | 350 | 6 | 4  | 120 | 20 | 390 | 4    | 4            | -1            |
| 6025 L4  | 400 | 400 | 6 | 4  | 120 | 20 | 440 | 6    | 4            | -1            |
| 6025 L45 | 450 | 450 | 6 | 4  | 120 | 20 | 490 | 6    | 3            | -1            |
| 6025 L5  | 500 | 500 | 6 | 4  | 120 | 20 | 540 | 6    | 3            | -1            |
| 6025 L6  | 600 | 600 | 6 | 5  | 125 | 25 | 650 | 6    | 2            | -1            |

P.Max : Maximális üzemi nyomás -20°C / +50°C-ig  
Maximum working pressure to -20°C / +50°C

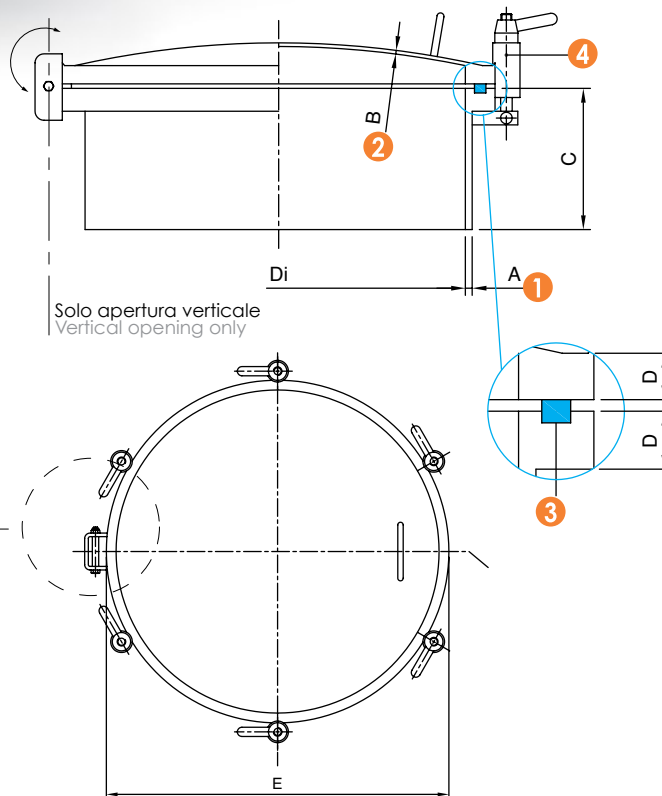

Opcionális önnnyitó rugó  
Optional self opening spring



Az ebben a dokumentumban megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

The informations provided in this document are intended for informational purposes only and are subject to change without notice.