

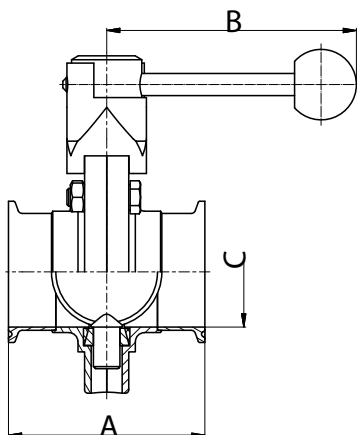
Pillangószelep clamp / clamp, DIN, rozsdamentes, élelmiszeripari, standard**mod.43090**

LEÍRÁS: A csővezetéken keresztüli áramlás elindítására vagy elzárására szolgál.
A kézi karnak három opciója van: zárt - 0°, nyitott - 90°, és félig nyitott azaz 45°-ra.

HASZNÁLATI TERÜLETEK: Élelmiszeripar, söripár, bor és pezsgő ipar.

Műszaki adatok

MÉRETEK:	DN015-150
HASZNÁLT ANYAGOK:	1.4301 (AISI 304) 1.4306 (AISI 304L) – hegesztés 1.4404 (AISI 316L) Tömítés: SILICON;EPDM;VITON;NBR
CSATLAKOZÁS TÍPUSA:	Clamp / Clamp (DIN32676)
ÜZEMHŐMÉRSÉKLET:	+0°C -tól - +90°C-ig
TISZTÍTÁSI HŐMÉRSÉKLET:	EPDM +140°C (30 perc); NBR +130°C (30 perc); SILICON +130°C (30 perc); VITON + 160°C (30 perc)
ÜZEM NYOMÁS:	DN 015-100 nyomás 10 bar DN 125-150 nyomás 6 bar
FELÜLET:	Ra <0,8µm
SZABÁLYOZÁS:	Kézi kar

**43090 - Csatlakozás: Clamp-Clamp (C-C)**

DN	A	B	C
25	64	114	26
32	72	114	32
40	72	140	38
50	72	140	50
65	80	140	66
80	84	174	81
100	102	174	100

**Pillangószelep clamp / clamp, DIN,
rozsdamentes, élelmiszeripari, standard**

mod.43090

