
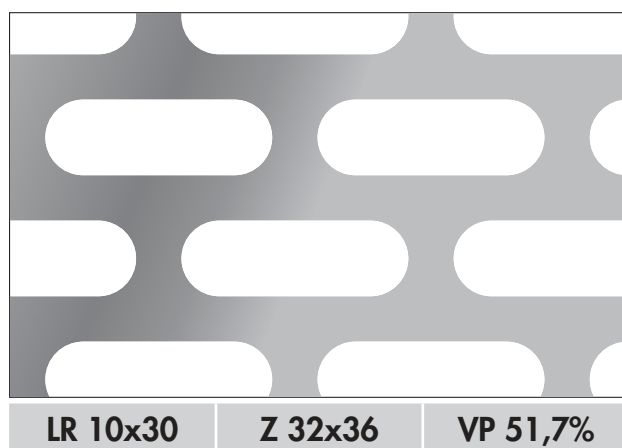
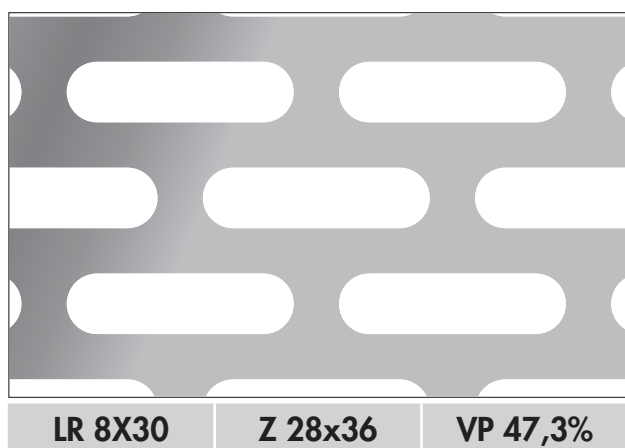
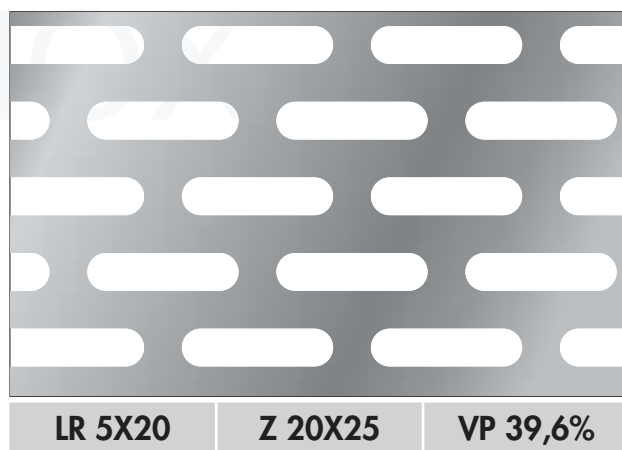
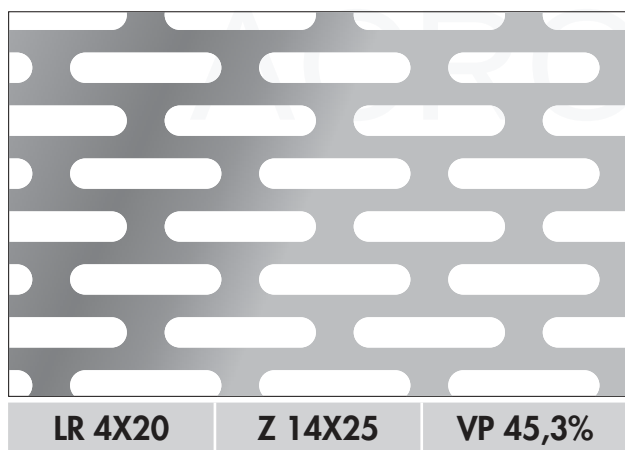
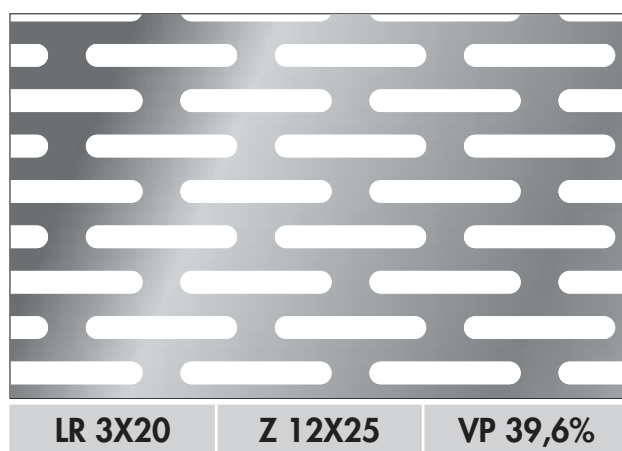


Perforált lemez, hosszúkas szemekkel, váltakozó elrendezéssel, rozsdamentes

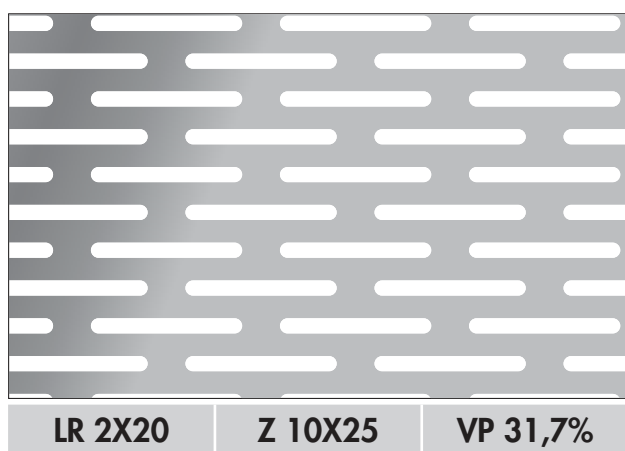

Perforált lemez, hosszúkás szemekkel, váltakozó elrendezéssel, rozsdamentes

Műszaki információk

$a1$ = Lyuk szélessége

$a2$ = Lyuk hosszúsága

$c1$ = Rövid szélek közötti távolság


$c2$ = Hosszú szélek közötti távolság

$Z1$ = Függőleges lyuk tengelytáv

$Z2$ = Vízszintes lyuk tengelytáv

% = Szabad felület

$$= \frac{a1 \times a2 - 0,2 \times a1}{Z1 \times Z2} \times 100$$

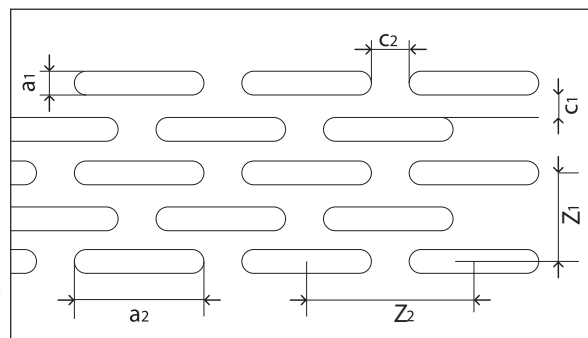

Lyuk tip.	Hosszúkás, váltakozó szemekkel	Z1xZ2	%
LR	1x20	7x25	22,60
LR	1,5x20	10x25	23,80
LR	2x20	10x25	31,68
LR	2,5x20	12x24	34,38
LR	3x20	12x25	39,60
LR	3,5x20	13x25	42,65
LR	4x20	14x25	45,26
LR	5x20	20x25	39,60
LR	6x20	24x25	39,60
LR	8x30	28x36	47,30
LR	10x30	32x36	51,74