

Ovális búvónyílás periférikus zárakkal

Round manhole with peripheral closings

Runde Klapptür mit Spannvorrichtungen

mod. **6024**

Lapos rozsdamentes acél keret 50x5

S.S. Flat frame

Flachrahmen aus Edelstahl

AISI 304/L - 316/L




Kragen - Frame - **Keret** ① ST
Deckel - Cover - **Fedél** ② MR
Dichtung - Gasket- **Tömítés** ③
Spannvorrichtung - Peripheral closing - **Periférikus zár** ④

MOD.	DN	Di	A	B	C	D	E	N° ④	P.max bar	Vacuum bar
6024 A	200	223	5	1.5	50	103	300	3	0.1	-0.5
* 6024 B	300	304	5	1.5	50	103	381	3	0.1	-0.5
* 6024 C	400	398	5	1.5	50	103	420	4	0.1	-0.5
6024 D	500	500	5	1.5	50	111	526	5	0.05	-0.5
6024 E	600	600	5	1.5	50	111	630	6	0.05	-0.3

MOD.	
6025	A fedél csak tartozékokkal teljes Cover only complete with accessories Lediglich Deckel komplett mit Zubehör

* Bordák és szelepülés csak a DN 300 és DN 400 típusokon
Ribs and valve seat (DN 300 and DN 400 only)
Rippen und Ventilsitz (nur DN 300 und DN 400)

P.Max : Maximális üzemi nyomás -20°C / +50°C-ig
Maximum working pressure to -20°C / +50°C

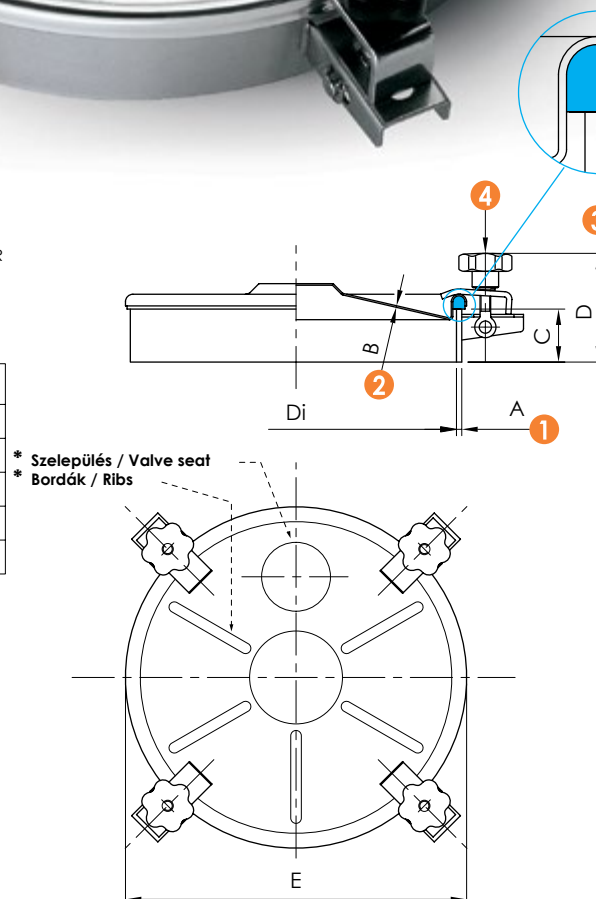

Az ebben a dokumentumban megadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

The informations provided in this document are intended for informational purposes only and are subject to change without notice.