

Tolózár rozsdamentes, BSP PN16
Gate valve female stainless steel, BSP PN16**mod.106****Méret / Size**

DN1/4" to DN2"

Csatlakozás / Connection

Female BSP

Min Hőmérséklet / Min Temperature

-20°C

Max Hőmérséklet / Max Temperature

+180°C

Max Nyomás / Max Pressure

16 Bars

Paraméterek / Specifications


Rotating non rising stem

Inside screw stem

Full bore

Anyagtípus / Materials

Stainless steel EN 1.4408

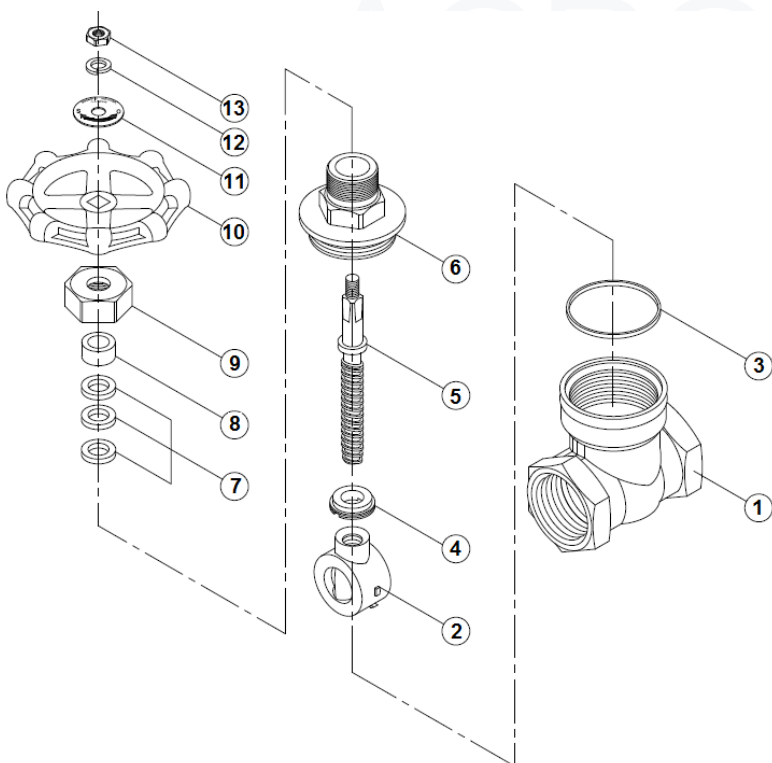


	Leírás / Designation	Anyagok / Material
1	Ház / Body	EN 1.4408
2	Ék / Wedge	
3	Ház tömítés / Body Gasket	PTFE
4	Anyá / Nut	AISI 304
5	Szár / Stem	AISI 316
6	Fedél / Bonnet	EN 1.4408
7	Tömítés / Packing	PTFE
8	Tömszelence tartó / Gland follower	AISI 304
9	Tömítő anyá / Packing nut	AISI 316
10	Kézikerék / Handwheel	Zamak
11	Alátét / Id plate	Aluminium
12	Kézikerék alátét / Handwheel washer	AISI 304
13	Kézikerék anyá / Handwheel nut	

Tolózár rozsdamentes, BSP PN16
Gate valve female stainless steel, BSP PN16

mod.106

MÉRET / SIZE (in mm) :

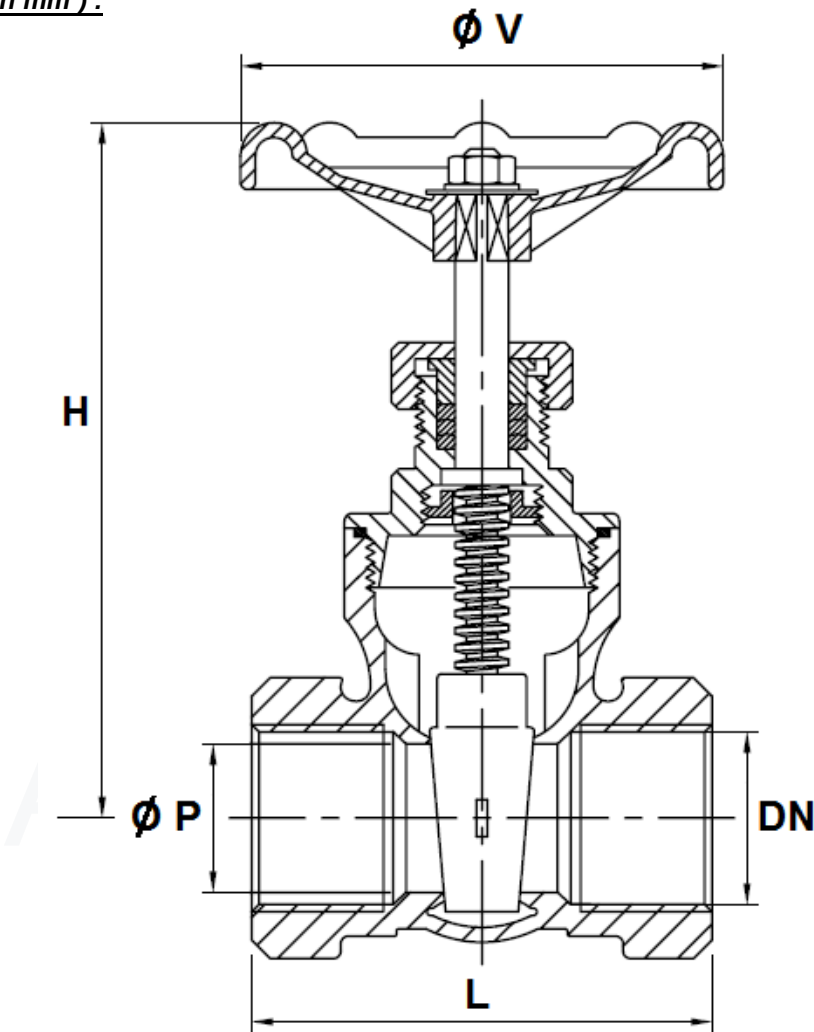

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø P	15	20	25	32	40	50
L	55	60.5	65.5	76.5	85.5	95.5
H	92	97	108.5	123.5	146	162
Ø V	70	70	80	80	90	100
Weight (in Kg)	0.44	0.57	0.74	1.12	1.55	2.25
Ref.	106004	106005	106006	106007	106008	106009