



Perforált lemez, négyszögletes szemekkel, diagonális elrendezéssel, rozsdamentes

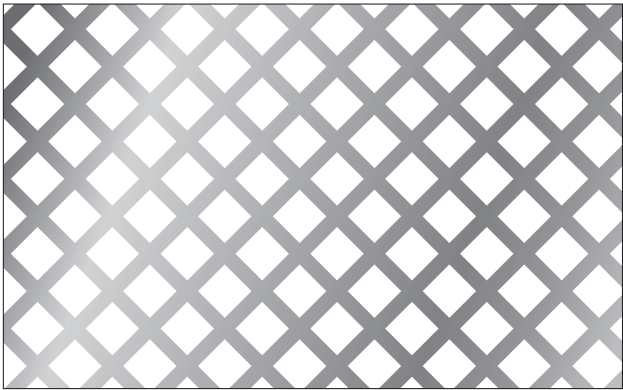

C 5X5

M 7


VP 51,0%

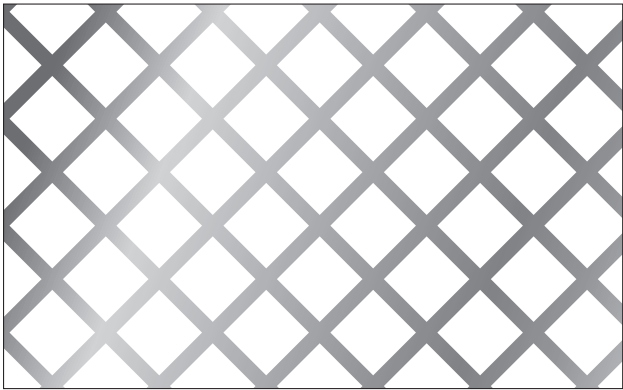

C 8X8

M 10


VP 64,0%

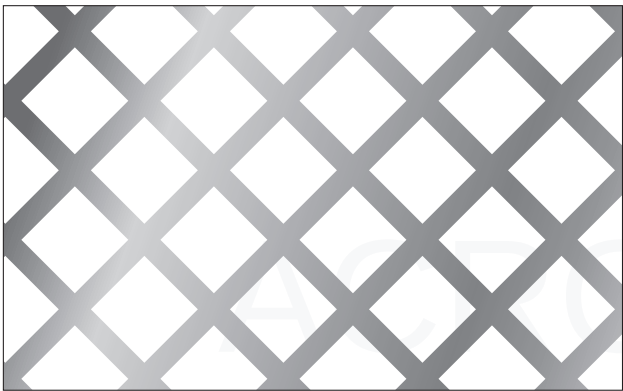

C 10X10

M 13


VP 59,2%

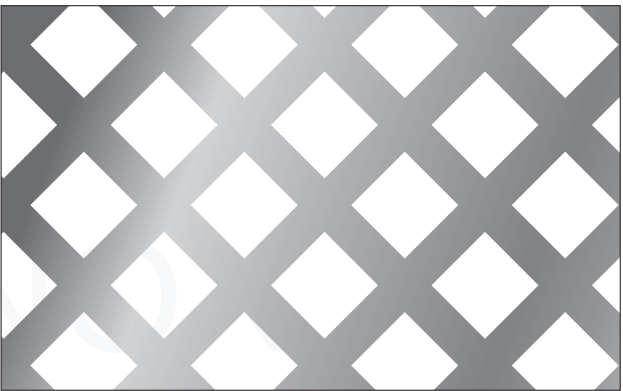

C 10X10

M 15


VP 44,4%

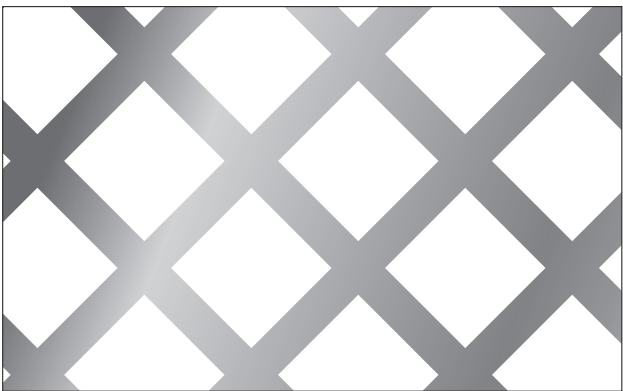

C 15X15

M 20

VP 56,3%

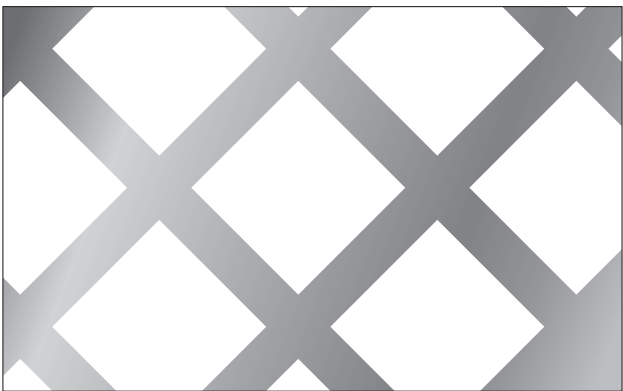

C 20X20

M 26

VP 59,2%


Műszaki információk

l = A négyzet alakú lyuk oldala

M = Lyuk tengelytáv

% = Szabad felület = $(l/M)^2 \times 100$


dm^2 = Lyukszám = $10.000/M^2$

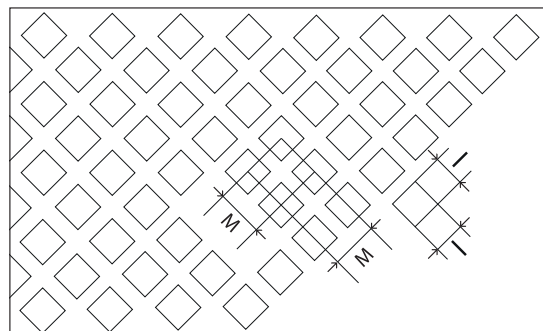

Lyuk tip.	M (mm)	%	dm ²
C 4	7	200	32
	8	159	25,5
	9	124	20
	10	102	16,3
C 5	8	159	39,8
	9	124	31
	10	102	25,5
	11	83	20,8
C 6	10	102	36,7
	11	83	30
	12	69	25
	15	44,5	16
	20	25	9
C 8	12	69	44,2
	13	58	38
	14	51	32,6
	15	44,5	28,5
C 9	14	50	40
	15	44,5	45
	16	39	39
C 10	18	31	31
	20	25	25,5
C 12	19	28	40
C 15	22	21	46,8
	22	19	42
C 18	26	15	52,8
	28	12,5	40,5
	30	11,3	36,7
C 20	28	12,5	50
	30	11,3	45,3
	35	8	32
C 25	35	8	50
	38	7	42,8
	40	6,3	39,8

Műszaki információk

l = A négyzet alakú lyuk oldala
M = Lyuk tengelytáv
% = Szabad felület = $(l/M)^2 \times 100$
 dm^2 = Lyukszám = $10.000/M^2$

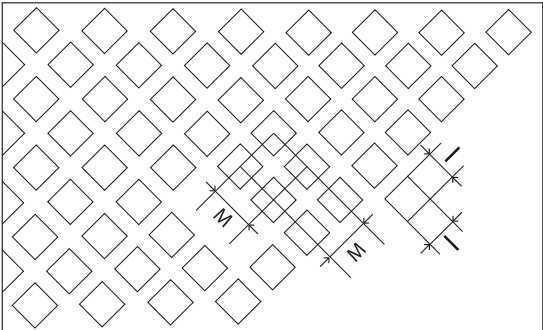

Lyuk tip.	M (mm)	%	dm ²
C 30	45	4,9	44,6
	48	4,3	39,3
	50	4	36,7
C 40	50	4	65,3
	60	2,7	44,2
C 55	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás
C 80	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás	Különböző kialakítás