


Csőfenék,domború kifelé húzott, rozsdamentes

TL típus

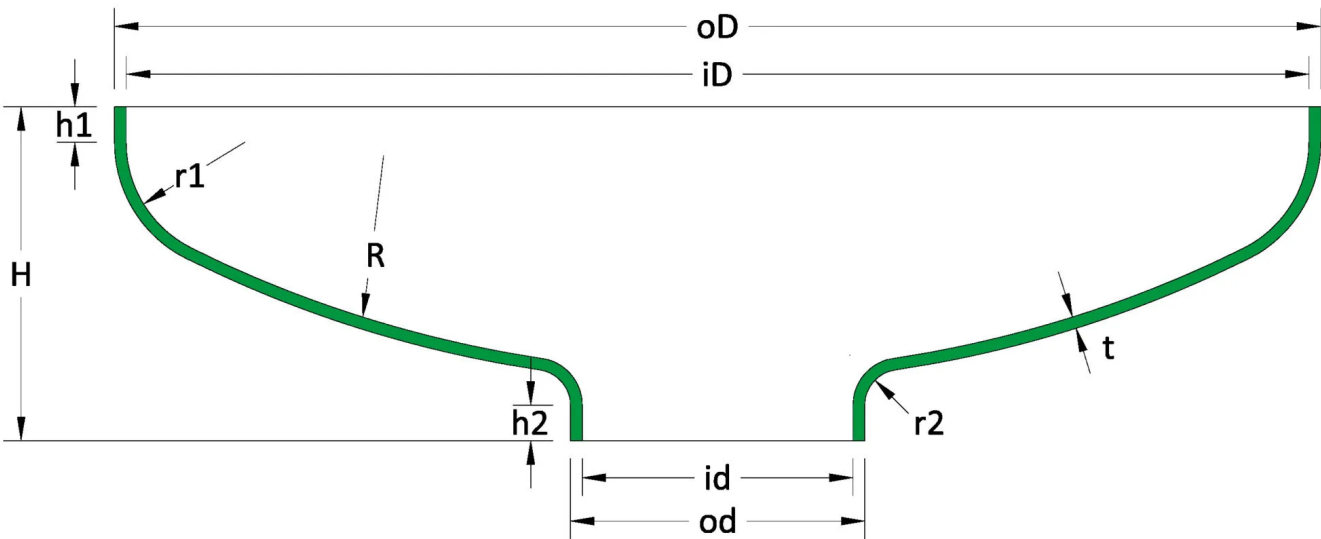

oD	R	r	h1	t
168÷6500	kérésre	kérésre	0÷100	2÷35

Jelmagyarázat, Szimbólumok:				
oD	Külső főátmérő			
iD	Belső főátmérő			
od	Kisebb külső átmérő			
id	Kisebb belső átmérő			
R	Belső korona sugár			
r1	Kerekítési sugár nagyobb átmérőn			
r2	Kerekítési sugár kisebb átmérőn			
h1	Gallér magassága nagyobb átmérőn			
h2	Gallér magassága kisebb átmérőn			
H	Teljes külső magasság			
t	Vastagság			

MEGJEGYZÉSEK = a megadott mérések az egyes paraméterek méretéhez viszonyítva alkalmazhatók