


Búvónyílás felső kerek 608 mm kifelenyíló

mod.600/P

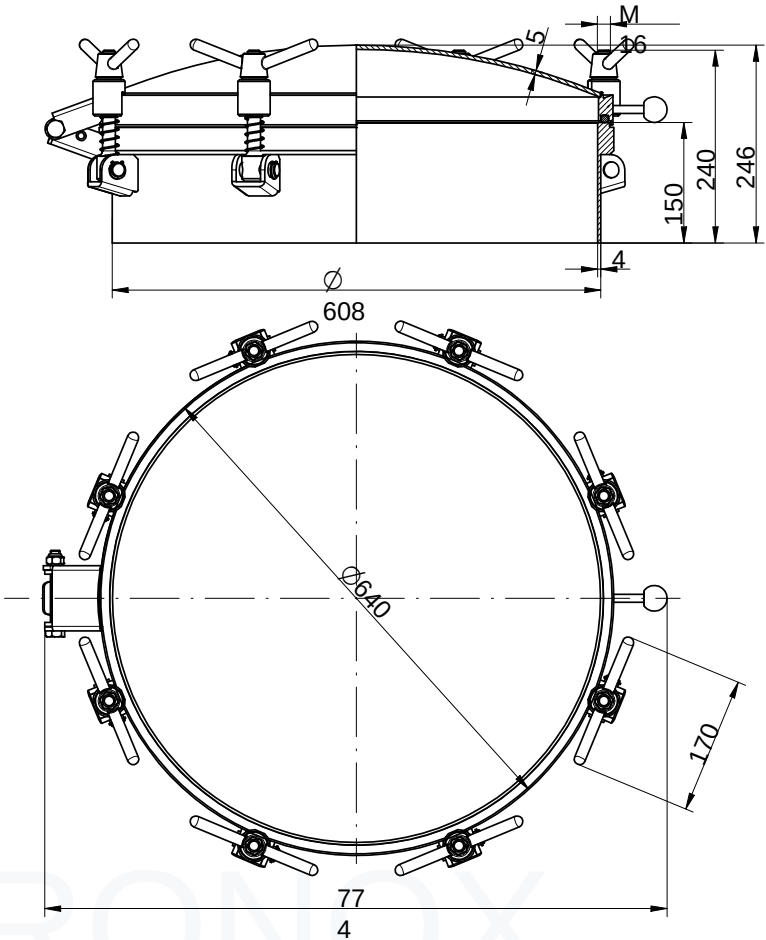

Mod.	N° Tekerők	P. max (bar)	T.min / T.max C°	Súly (Kg)
600P	6	-1 / 2,7	-15° / 50°	47,5
	6	-1 / 2,4	-15° / 100°	
	6	-1 / 2,1	-15° / 150°	
	6	-1 / 1,8	-15° / 200°	
	8	-1 / 3,5	-15° / 50°	50,1
	8	-1 / 3,2	-15° / 100°	
	8	-1 / 3,0	-15° / 150°	
	8	-1 / 2,8	-15° / 200°	
	10	-1 / 4,5	-15° / 50°	52,7
	10	-1 / 4,1	-15° / 100°	
	10	-1 / 3,8	-15° / 150°	
	10	-1 / 3,5	-15° / 200°	
	12	-1 / 5,3	-15° / 50°	55,3
	12	-1 / 4,6	-15° / 100°	
	12	-1 / 4,2	-15° / 150°	
	12	-1 / 3,8	-15° / 200°	
	14	-1 / 6,1	-15° / 50°	57,9
	14	-1 / 5,3	-15° / 100°	
	14	-1 / 4,8	-15° / 150°	
	14	-1 / 4,3	-15° / 200°	

Anyag: AISI 304L-14307
AISI 316L-14404 /B típus pl. 600/P/B