

Befelé nyíló ovális búvónyílás

Oval manwaydoor inwards opening

Ovale Mannlochtür schwenkbar nach innen

mod. **6008**


340 x 440 mm

Belső méret

Access

Lichtweite

AISI 304/L - 316/L

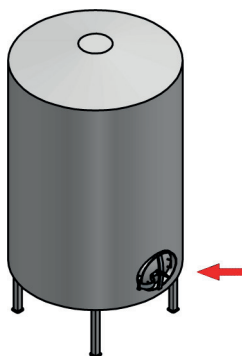

- Kragen - Frame - **Keret** ① ST
Deckel - Cover - **Fedél** ② MR
Dichtung - Gasket - **Tömítés** ③
Handgriff - Handwheel - **Zárótekerő** ④
Arm - Arm - **Kar** ⑤
Arm - Arm - **Kar** ⑥

MOD.	A	B	C	D	P.max bar
6008	12	3	30	230	4

MOD.	
6008 C	Sugár (R) igény szerint, különböző tartályátmérőkhöz Min. diam. 1300 Radius on demand for various tank diameters min. Ø 1300 Radius auf Anfrage für verschiedene Tankdurchmesser min. Ø 1300

P.Max : Maximális üzemi nyomás -20°C / +50°C-ig
Maximum working pressure -20°C / +50°C

